




- Hospitality - Cleaning



CSN-B2W

1 173,00 EUR

mm : 1070x550xh820

FR Chariot de service 2 niveaux en bois "wengé", tablette dressage

- Structure en bois massif. Tablettes en contreplaqué.
- Roulettes pivotantes, diam. 10 cm. Capacité totale 40 kg.
- Rebord extractible est fourni en standard.

NL Serveerwagen, 2 niveau's hout "wengé", dresseertablet

- Massief houten frame. Planken van multiplex.
- Zwenkwielen, diam. 10 cm. Totale capaciteit 40 kg.
- Uittrekbare rand wordt standaard meegeleverd.

DE Servicewagen, 2 Holzebenen "wengé", Service-Ablage

- Rahmen aus Massivholz.. Regale aus Schichtholz..
- Lenkrollen, Durchmesser 10 cm. Gesamtkapazität 40 kg.
- Ausziehbarer Kante wird standardmäßig mitgeliefert.



CSN-B3W

1 235,00 EUR

mm : 1070x550xh820

FR Chariot de service 3 niveaux en bois "wengé", tablette dressage

NL Serveerwagen, 3 niveau's hout "wengé", dresseertablet

DE Servicewagen, 3 Holzebenen "wengé", Service-Ablage

AF-CSNW

622,00 EUR

mm : 940x530xh290



- FR Présentoir avec coupole, dessert & fromage "wengé"
- NL Dienblad met koepel, dessert & kaas "wengé"
- DE Display mit Abdeckung, Dessert & Käse "wengé"

FOR: CSN-B2W * CSN-B3W

FX-CSNW

383,00 EUR

mm : 940x530xh290



- FR Porte-bouteilles pour niveau inférieur (9 bouteilles) "wengé"
- NL Flessenrek voor onderkant (9 flessen) "wengé"
- DE Flaschenhalter für untere Ebene (9 Flaschen) "wengé"

BX-CSNW

887,00 EUR

mm : 940x530xh290



- FR Présentoir avec coupole (5x 1/3 +5x 1/6 65 mm) "wengé"
- NL Dienblad met koepel (5x 1/3 +5x 1/6 65 mm) "wengé"
- DE Vitrine mit Abdeckung (5x 1/3 +5x 1/6 65 mm) "wengé"

EX-CSNW

443,00 EUR

mm : 940x530xh290



- FR Porte-bouteilles pour niveau supérieur (13 bouteilles) "wengé"
- NL Flessenrek voor bovenkant (13 flessen) "wengé"
- DE Flaschenhalter für obere Ebene (13 Flaschen) "wengé"


CX-CSNW

370,00 EUR

mm : 940x530xh290



- FR Porte-bouteilles "wengé"
- NL Flessenrek "wengé"
- DE Falschenhalter "wengé"



CRL/3W

1 060,00 EUR

mm : 650x650xh800

FR Chariot rond pour bouteilles, 3 niveaux bois "wengé"


- Structure en bois massif vapeur. 3 tablettes contreplaqués.
- Rebords latéraux pliables. Roulettes pivotantes, diam. 80 mm.

NL Ronde kar voor flessen, 3 niveau's hout "wengé"

- Structuur in massief hout. 3 multiplex planken.
- Opklapbare zijranden. Zwenkwielen, diam. 80 mm.

DE Runder Servierwagen für Flaschen, 3 Holzebenen "wengé"

- Struktur aus Massivholz. 3 Regale aus Schichtholz.
- Umklappbare Seitenkanten. Lenkrollen, Durchmesser 80 mm.



MD/48-145W

1 204,⁰⁰ EUR

mm : 480x480xh1450

FR Meuble de service, 1 tiroir, 1 trémie, "Wengé"


- Structure en mélamine Wengé.
- Tiroirs à couverts coulissants avec séparateurs.
- Bords protégés par des bandes pare-chocs en caoutchouc.
- Monté sur roulettes, diam. 50 mm.
- Deux étagères.
- 1 trémie pour linge.

NL Dienstmeubel, 1 besteklade, 1 containerlade, "Wengé"

- Wenge melamine structuur.
- Schuifbare bestekladen met verdelers.
- Randen beschermd door rubberen bumpers.
- Gemonteerd op wielen, diam. 50 mm.
- Twee planken.
- 1 wasserijtrechter

DE Service Möbelstück, 1 Schublade, 1 Behälter, "Wengé"

- Struktur aus Wenge-Melamin.
- Ausziehbare Besteckschubladen mit Trennwänden.
- Die Kanten sind mit Gummistoßstangen geschützt.
- Auf Rollen montiert, Durchmesser 50 mm.
- 2 Einlegeböden.
- 1 Trichter für Wäsche



MC/145W

1 214,⁰⁰ EUR

mm : 940x480xh1450

FR Meuble de service, 2 tiroirs, 2 portes, "Wengé"


- Structure en mélamine Wengé.
- Tiroirs à couverts coulissants avec séparateurs.
- Monté sur roulettes, diam. 5mm.
- Deux armoires avec étagère au milieu.
- 2 étagères.

NL Dienstmeubel, 2 bestekladen, 2 deuren "Wengé"

- Wenge melamine structuur.
- Schuifbare besteklades met verdelers.
- Gemonteerd op wielen, diam. 5mm.
- Twee kasten met plank in het midden.
- 2 planken.

DE Service Möbelstück, 2 Schubladen, 2 Türen, "Wengé"

- Struktur aus Wenge-Melamin.
- Ausziehbare Besteckschubladen mit Trennwänden.
- Auf Rollen montiert, Durchm. 5 mm.
- Zwei Schränke mit Regal in der Mitte.
- 2 Regale.

**CF/2FW****1 846,⁰⁰ EUR**

mm : 980x1220xh800

FR Chariot de flambage, 2 feux gaz, "Wengé", roues 2 avec freins

- Châssis en bois mélaminé "wengé".
- En façade : 1 tiroir, armoire pour la bonbonne, placard pour les assiettes.
- 2 brûleurs gaz propane-butane, 2 vannes de régulation.
- Tablette latérale rabattable, port bouteilles en acier chromé.
- 4 roues pivotantes Ø 125, 2 avec freins.
- NB : livré sans bonbonne n'y détendeur.

NL Flambeerwagen, 2 gasbranders, "Wengé", wielen 2 met rem

- "Wenge" melamine houten frame.
- Voor: 1 lade, kast voor de gasfles, kast voor de borden.
- 2 propaan-butaaan gasbranders, 2 regelkleppen.
- Opklapbare zijplank, flessenhouder in chroomstaal.
- 4 zwenkwielen Ø 125, waarvan 2 met rem.
- NB: geleverd zonder cilinder en drukregelaar.

DE Flambierwagen 2 Gasflammen, "Wengé", auf Räder/2 Bremsen

- Melaminholzrahmen "Wenge".
- Vorderseite: 1 Schublade, Schrank für die Gasflasche, Schrank für die Teller.
- 2 Propan-Butan-Gasbrenner, 2 Regelventile.
- Klappbare Seitenablage, Flaschenhalter aus Chromstahl.
- 4 schwenkbare Räder Ø 125, 2 mit Bremsen.
- NB: Lieferung ohne Flasche und Regler.

**CNF-2FW****2 548,⁰⁰ EUR**

mm : 1115x1320xh810

FR Chariot de flambage, 2 feux gaz, bois "Wengé"

- Structure en bois de hêtre massif. Finition wengé.
- Tiroirs à couverts. Compartiments bonbonnes de gaz.
- Brûleurs en acier inoxydable avec sûreté.
- Support de bouteilles en acier finitions chromées.
- Roulettes pivotantes, dont 2 avec freins.
- NB: bonbonnes LPG et régulateur de pression non fournis.

NL Flambeerwagen, 2 afzonderlijke gasvuren, hout "Wengé"

- Massief beukenhouten frame. Wenge afwerking.
- Bestekklades. Ruimtes voor gasflessen.
- Roestvaststalen branders met beveiliging.
- Stalen flessenhouder met chromen afwerking.
- Zwenkwielen, 2 met rem.
- NB: LPG-flessen en drukregelaar niet inbegrepen.

DE Flambierwagen, 2 Gasbrenner, "Nussbaum" Wengé"

- Massivholzrahmen aus Buche. „Wenge“-Finish.
- Besteckschubladen. Gasflaschenfächer.
- Brenner aus rostfreiem Stahl mit Sicherheitsvorrichtung.
- Flaschenhalter aus Stahl mit verchromter Oberfläche.
- Lenkrollen, 2 mit Feststellern.
- NB: Flüssiggasflaschen und Druckregler nicht im Lieferumfang enthalten.

**GPC/CHW****376,⁰⁰ EUR**

mm : 710x460xh780

FR Chariot guéridon, pieds chromés, 2 niveaux "wengé"

- Structure en bois massif.
- Tablettes en contreplaqué avec des bords et poignées en bois massif.
- Finition en "wengé".
- Roulettes pivotantes, diam. 100 mm.
- Capacité totale 40 kg.
- Rebord extractible est fourni en standard.

NL Dienstwagen, verchromde poten, 2 niveau's, "wengé"

- Massief houten frame.
- Planken van multiplex met massief houten randen en handgrepen.
- "Wenge" afwerking.
- Zwenkwielen, diam. 100 mm.
- Totale capaciteit 40 kg.
- Uittrekbare rand wordt standaard meegeleverd.

DE Servicewagen, Chromfüße, 2 Ebenen, "wengé"

- Rahmen aus Massivholz.
- Regale aus Schichtholz mit Massivholzkanten und Griffen.
- Ausführung "Wenge".
- Lenkrollen, Durchmesser 100 mm.
- Gesamtkapazität 40 kg.
- Ausziehbarer Kante wird standardmäßig mitgeliefert.



CMB-312W

2 038,00 EUR

mm : 1040x400xh870

kW : 1,95

230/1N 50-60Hz


FR Chariot en bois, bac bain marie 3x GN 1/2 Wengé


- Structure en bois de hêtre massif avec base et côtés en contreplaqués. Finitions wengé.
- Cuve en acier inoxydable GN, profondeur 150 mm.
- Chauffage avec résistance électrique submergée protégée par des grilles. Thermomètre/thermostat digital.
- Support pour couteaux, Roulettes pivotantes.

NL Kar in hout, bac bain marie 3x GN 1/2 Wengé

- Massief beukenhouten frame met multiplex basis en zijden. Wenge afwerking.
- Roestvrij stalen kom GN, 150 mm diep.
- Verwarming met ondergedompelde elektrische weerstand beschermd door roosters. Digitale thermometer/thermostaat.
- Meshouder, Zwenkwielen.

DE Wagen aus Holz, Bain-Marie Becken 3x GN 1/2 Wengé

- Rahmen aus massivem Buchenholz, Boden und Seiten aus Sperrholz. Wenge-Finish.
- Edelstahlbehälter GN, 150 mm tief.
- Beheizung mit elektrischem Widerstand unter Wasser, geschützt durch Gitter. Digitales Thermometer/Thermostat.
- Messerhalter, Schwenkbare Rollen.

HOT
 3x GN 1/2


CMB-311W

2 376,00 EUR

mm : 1210x610xh810

kW : 1,95

230/1N 50-60Hz


FR Chariot en bois, bac bain marie 3x GN 1/1 Wengé


- Structure en bois de hêtre massif avec base et côtés en contreplaqués. Finitions wengé.
- Cuve en acier inoxydable GN, profondeur 150 mm.
- Chauffage avec résistance électrique submergée protégée par des grilles. Thermomètre/thermostat digital.
- Support pour couteaux, Roulettes pivotantes.

NL Kar in hout, bac bain marie 3x GN 1/1 Wengé

- Massief beukenhouten frame met multiplex basis en zijden. Wenge afwerking.
- Roestvrij stalen kom GN, 150 mm diep.
- Verwarming met ondergedompelde elektrische weerstand beschermd door roosters. Digitale thermometer/thermostaat.
- Meshouder, Zwenkwielen.

DE Wagen aus Holz, Bain-Marie Becken 3x GN 1/1 Wengé

- Rahmen aus massivem Buchenholz, Boden und Seiten aus Sperrholz. Wenge-Finish.
- Edelstahlbehälter GN 150 mm tief.
- Beheizung der mit elektrischem Widerstand unter Wasser, geschützt durch Gitter. Digitales Thermometer/Thermostat.
- Messerhalter, Schwenkbare Rollen.


HOT
 3x GN 1/1


Delivered without containers

Daily departures **Worldwilde**



Diamond
EUROPE S.A.
N.V.
SINCE 1985



SP10/R

916,⁰⁰ EUR

mm : 400x215xh475

kW : 1,3

230/1N 50-60Hz

FR **Chauffe-plats, 10 plaques**

- Châssis en acier inoxydable. Plaque en alliage spécial qui garantit une capacité d'accumulation de chaleur optimale (15 min. de préchauffage pour 45 min. de maintien en température). Poignées athermiques.
- Surface utile par plaque : 270x150 mm.
- Chauffage par résistances blindées en acier inox traité "incoloy", régulation par thermostat de 0 à 90°C.



NL **Bordenverwarmer, 10 platen**

- Roestvrij stalen frame. Speciale legeringsplaat die een optimale warmteopslagcapaciteit garandeert (15 min. voorverwarming voor 45 min. temperatuurbehoud). Athermische handgrepen.
- Nuttige oppervlakte per plaat: 270x150 mm.
- Verwarming door middel van gepantserde weerstanden in "incoloy", behandeld in roestvrij staal, geregeld door een thermostaat van 0 tot 90°C.

DE **Tellerwärmer, 10 Platten**

- Rahmen aus Edelstahl. Spezielle Legierungsplatte, die eine optimale Wärmespeicherkapazität garantiert (15 Minuten Vorwärmung für 45 Minuten Temperaturerhaltung). Athermische Griffe.
- Nutzfläche pro Platte: 270x150 mm.
- Beheizung durch Panzerwiderstände aus rostfreiem Stahl, die mit einem Thermostat von 0 bis 90°C geregelt werden.



TH/500

306,⁰⁰ EUR

mm : 500x350xh60

kW : 0,25

230/1N 50-60Hz

FR **Top chauffant en inox**

- Structure en tôle d'acier inoxydable.
- Chauffage par résistance électrique.
- Thermostat réglable de 30 à 90°C.
- Pieds en caoutchouc.




NL **Verwarme R.V.S. top**

- Roestvrij staalplaatstructuur.
- Verwarming door elektrische weerstand.
- Instelbare thermostaat van 30 tot 90°C.
- Rubberen voeten.

DE **Wärmeplatte aus Edelstahl**

- Struktur aus rostfreiem Stahlblech.
- Heizung durch elektrischen Widerstand.
- Einstellbarer Thermostat von 30 bis 90°C.
- GummifüÙe.



TH/920

442,⁰⁰ EUR

mm : 920x520xh60

kW : 0,6


230/1N 50-60Hz

FR **Top chauffant en inox**

NL **Verwarme R.V.S. top**

DE **Wärmeplatte aus Edelstahl**





TM-5H

1 314,00 EUR

mm : 289x416xh387

kW : 1,34

230/1N 50-60Hz

FR Grille pain à convoyeur


- Production: 3 tranches par minute.
- Bouton à sélection (4 fonctions), vitesse du convoyeur réglable.
- Ouverture de 186xh88 mm, rack avant et arrière démontable.
- Moteur lubrifié en permanence, éléments de chauffe à "serpentin".
- Plaque de déchargement et collecteur de miettes démontable pour nettoyage.


NL Toaster met lopende band

- Productie: 3 sneetjes per minuut.
- Keuzetoets (4 functies), instelbare bandsnelheid.
- 186xh88 mm opening, verwijderbare voor- en achterdrager.
- Permanent gesmeerde motor, zigzaggende verwarmingselementen.
- Afvoerplaat en kruimelvanger uitneembaar voor reiniging.

DE Durchlauftoaster

- Produktion: 3 Scheiben pro Minute.
- Auswahl Taste (4 Funktionen), einstellbare Fördergeschwindigkeit.
- 186xh88 mm Öffnung, abnehmbarer Vorder- und Hinterradträger.
- Selbstschmierender Motor, "Serpentin" Heizelement.
- Entladeplatte und Krümelbehälter zur Reinigung abnehmbar.



FU-6P/N

460,00 EUR

mm : 215x430xh255

kW : 1,2

230/1N 50-60Hz

FR Cuiseur à oeufs électrique

- Cuve GN 1/3, livrée avec 6 paniers spécifiques, numérotés.
- Poignées latérales athermiques et couvercle inox.
- Résistance de chauffe, hors cuve (type bain-marie).
- Interrupteur On/Off et thermostat de 0°C à 100°C, avec limiteur.


NL Elektrischer eierkoker met 6 manden

- GN 1/3 kuip, geleverd met 6 specifieke manden, genummerd.
- Athermische handgrepen aan de zijkant en roestvrijstalen deksel.
- Verwarmingsweerstand, buiten de kuip (type bain-marie).
- Aan/uit schakelaar en thermostaat van 0°C tot 100°C, met begrenzer.

DE Eierkocher mit 6 Einsatzkörbchen

- GN 1/3 Becken, geliefert mit 6 spezifischen Körben, nummeriert.
- Athermische Seitengriffe und Edelstahlabdeckung.
- Heizwiderstand, außerhalb des Beckens (Standard wie Bain-Marie).
- Ein-/Ausschalter und Thermostat von 0°C bis 100°C, mit Begrenzer.



VB/2C

797,00 EUR

mm : 920x520xh330

kW : 0,45

230/1N 50-60Hz

FR Chauffe croissants avec coupole

- Structure en acier inox.
- Dôme en plexiglas, ouverture des deux côtés.
- Chauffé par résistance électrique.
- Thermostat réglable de 30 à 90°C.
- Pieds en caoutchouc.


NL Croissantwarmer met koepel

- Roestvrij stalen structuur.
- Plexiglas koepel, aan beide zijden openend.
- Verwarmd door elektrische weerstand.
- Instelbare thermostaat van 30 tot 90°C.
- Rubberen voeten.

DE Croissant-Wärmer mit Abdeckung

- Struktur aus Edelstahl.
- Plexiglas kuppel, beidseitig zu öffnen.
- Beheizt durch elektrischen Widerstand.
- Einstellbarer Thermostat von 30 bis 90°C.
- Gummifüße.



MS-315

250,00 EUR

mm : 260x150xh320 kW : 2,13 230/1N 50-60Hz

FR Sèche-mains électronique mural, blanc

- Construction en ABS, protection IPX3.
- Mise en route par détection infrarouge, régulation du rayon d'action.
- Pulsions d'air chaud puissant, mains séchées en 20/30 sec.
- Aspiration d'air par le dessus du sèche-mains.



NL Elektronische muur handdroger, wit

- ABS-constructie, IPX3-bescherming.
- Start up door infrarooddetectie, bereikregeling.
- Krachtige heteluchtstraal, handen gedroogd binnen 20/30 seconden.
- Luchtaanzuiging vanaf de bovenkant van de handdroger.

DE Elektronischer Händetrockner, Wandmontage, weiß

- ABS-Konstruktion, IPX3-Schutz.
- Inbetriebnahme durch Infrarot-Detektion, Reichweitenregulierung.
- Leistungsstarke Heißluftzufuhr, Händetrocknung innerhalb von 20/30 Sekunden.
- Luftansaugung von der Oberseite des Händetrockners.



MS-320TR

118,00 EUR

mm : 92x105xh265 kW : 0,7 230/1N 50-60Hz

FR Sèche-cheveux électronique mural, blanc

- Construction en ABS.
- Mise en route à la sortie de la tête du support.
- Pulsions d'air chaud (+/- 70°C).
- Protection IPX4.



NL Elektronische muur haardroger, wit

- ABS-constructie.
- Opstarten bij de uitgang van het hoofd van de steun.
- Hete luchtstroming (+/- 70°C).
- IPX4-bescherming.

DE Elektronischer Haartrockner, Wandmontage, weiß

- ABS-Konstruktion.
- Inbetriebnahme am Ausgang des Kopfes der Halterung.
- Heißluftzufuhr (+/- 70°C).
- IPX4-Schutz.



TPV/C

143,00 EUR

mm : 560x400xh590

FR Tréteau pliant pour valise, chromé


- Structure tubulaire en acier pliable (Ø 20 mm), finition chromée et rail arrière. Pieds en caoutchouc. Ceintures amovibles en PVC noir.

NL Pliant schraag voor koffer, verchromd

- Opvouwbare stalen buisvormige structuur (Ø 20 mm), verchromde afwerking en achterste geleiders. Rubberen voeten. Afneembare zwarte PVC-banden.

DE Kofferablage, verchromt

- Klappbare Stahlrohrkonstruktion (Ø 20 mm), verchromt und mit hinterer Schiene. GummifüÙe. Abnehmbare schwarze PVC-Gürtel.



TPV/D



158,00 EUR

mm : 560x400xh590

FR Tréteau pliant pour valise, doré

NL Pliant schraag voor koffer, verguld

DE Kofferablage, vergoldet



TDR/SCN

613,00 EUR

mm : 540x800xh780

FR Table de service Ø 800 mm, service chambre

- Structure en acier inox tubulaire. Possibilité de faire pivoter le haut de 90°.
- Top arrondi en mélamine noire Ø 800mm avec pliage côté volets.

NL Tafel van dienst Ø 800 mm, kamerdienst

- Roestvrij stalen buizenframe. Bovenkant kan 90° gedraaid worden.
- Rond blad van zwart melamine Ø 800mm, met opklapbare zijkant.

DE Service Tisch Ø 800 mm, Zimmerservice

- Gestell aus rostfreiem Stahlrohr. Das Oberteil kann um 90° gedreht werden.
- Abgerundete Platte aus schwarzem Melamin Ø 800mm, mit klappbarem Rand.

CT/SC

606,00 EUR

mm : 460x450xh520

kW : 0,4


230/1N 50Hz

FR Coffret thermique électrique en inox pour TDR/SC



NL Thermische R.V.S. koffer, electrisch, voor TDR/SC

DE Elektro Wärmebox aus Edelstahl für TDR/SC



CMB/1

607,00 EUR

mm : 730x470xh1020

FR Chariot pour remplissage minibars

- Structure tubulaire en acier inoxydable.
- Livré avec 3 étagères (en PVC) amovibles, avec bord (pour bouteilles Ø 65 mm).
- Pare-chocs en caoutchouc gris.
- Roulettes pivotantes, Ø 125 mm.

NL Wagen voor vullen minibars

- Roestvrijstalen buisvormige structuur.
- Geleverd met 3 afneembare legborden (PVC), met rand (voor flessen Ø 65 mm).
- Grijs rubberen bumpers.
- Zwenkwielen, Ø 125 mm.

DE Auffüllwagen für Mini-Bars

- Rohrstruktur aus Edelstahl.
- Lieferung mit 3 herausnehmbaren Fachböden (PVC), mit Rand (für Flaschen Ø 65 mm).
- Graue Gummipuffer.
- Lenkrollen, Ø 125 mm.



CMB/2

1 265,00 EUR

mm : 1000x640xh1250

FR Chariot fermé pour remplissage minibars

- Structure en acier avec trois étagères réglables.
- Support amovible en PVC pour bouteilles.
- Portes s'ouvrent jusqu'à 180°, serrure à clé.
- Pare-chocs en caoutchouc gris non-marquant.
- Roulettes pivotantes (Ø 160 mm), 2 pivotantes, 2 fixes.


NL Gesloten wagen voor minibars

- Stalen structuur met drie verstelbare planken.
- Afneembare PVC houder voor flessen.
- Deuren openen tot 180°, sleutelslot.
- Niet-markerende grijze rubberen bumpers.
- Zwenkwielen (Ø 160 mm), 2 zwenkwielen, 2 vaste.

DE Auffüllwagen für Mini-Bars, geschlossen



- Stahlkonstruktion mit drei verstellbaren Fachböden.
- Abnehmbarer PVC-Halter für Flaschen.
- Die Türen öffnen sich bis zu 180°, Schlüsselschloss.
- Nicht abfärbende graue Gummipuffer.
- Lenkrollen (Ø 160 mm), 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen.

Listening **Creativity**

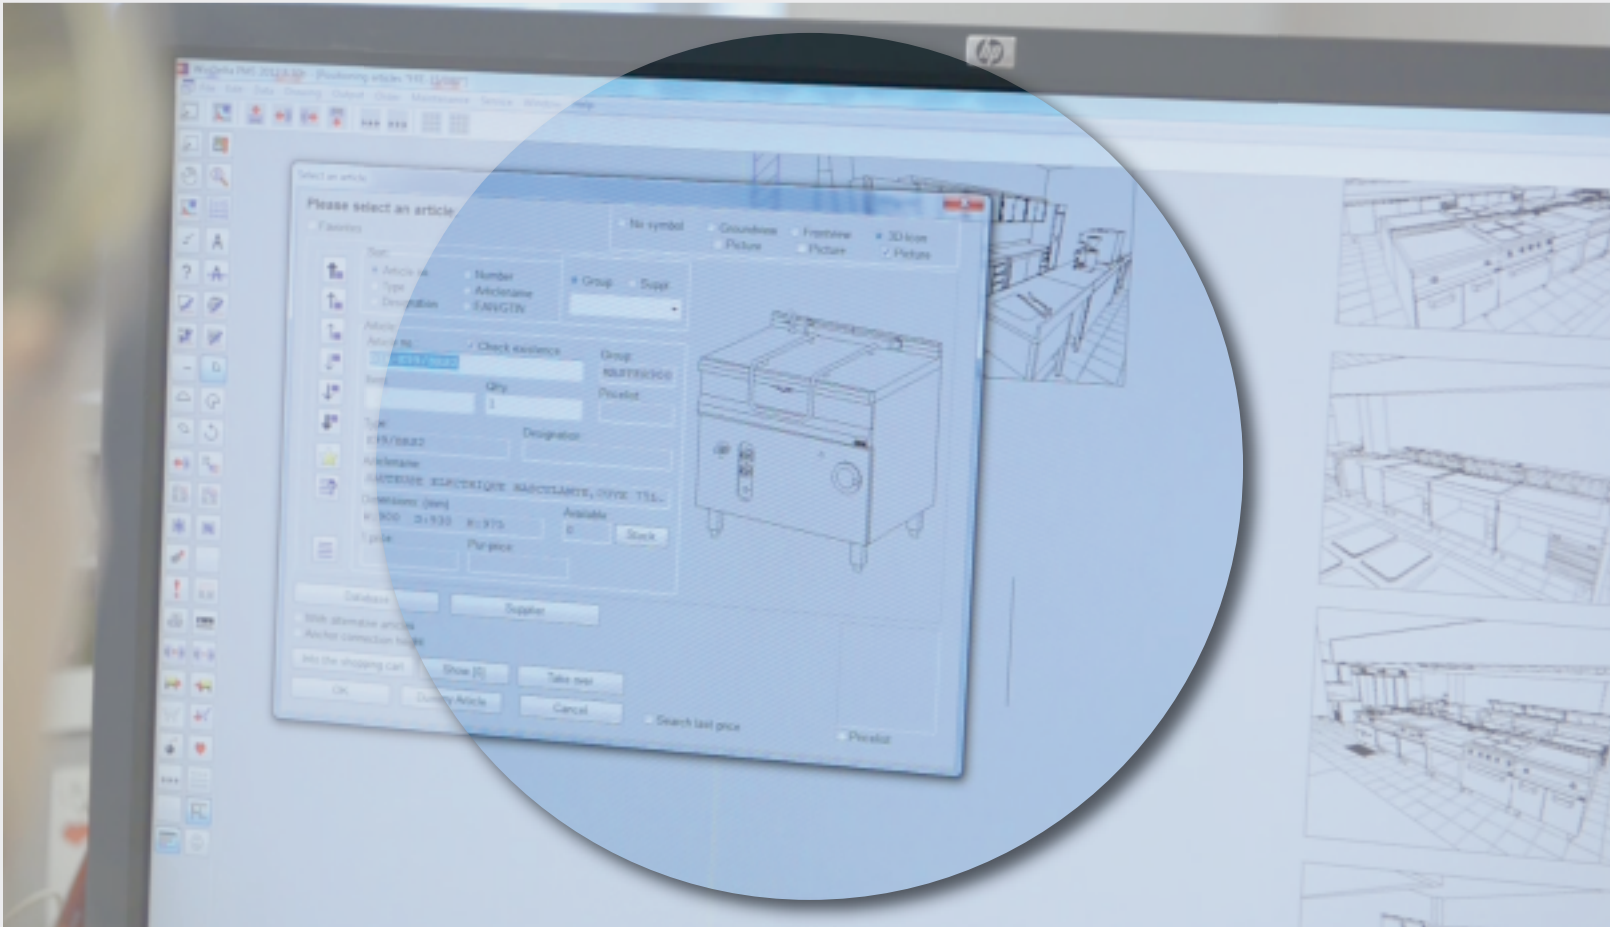

Diamond
EUROPE S.A.
N.V.

SINCE 1985



CWV/C

1 311,⁰⁰ EUR

mm : 986x590xh1890

- FR Chariot pour valises & vestiaire "chromé", 2 roues à freins**
- Structure en acier tubulaire, Ø 40 mm, finition chromée.
 - Moquette couleur de base "noire", 4 roues Ø160mm, 2 sur freins.
 - Bords protégés par des bandes pare-chocs en caoutchouc noir.

- NL Wagen voor koffers & vestiaire "verchromd", 2 wielen met remmen**
- Structuur in stalen buizen, Ø 40 mm, verchromde afwerking.
 - Tapijt in "zwarte" basiskleur, 4 wielen Ø160mm, 2 met remmen.
 - Randen die door zwarte rubberstroken worden beschermd.

- DE Koffer- und Kleiderwagen "verchromt", 2 Rollen mit Bremse**
- Stahlrohrstruktur, Ø 40 mm, verchromt.
 - Bodenteppich in "schwarz", 4 Rollen Ø160mm, 2 mit Bremse.
 - Die Kanten sind durch schwarze Gummipufferstreifen geschützt.

CWV/D

1 574,⁰⁰ EUR

mm : 986x590xh1890

- FR Chariot pour valises & vestiaire "doré", 2 roues à freins**

- NL Wagen voor koffers & vestiaire "verguld", 2 wielen met remmen**

- DE Koffer- und Kleiderwagen "vergoldet", 2 Rollen mit Bremse**



PVD/C

137,⁰⁰ EUR

mm : 1540x520xh1540

- FR Porte-vêtements sur roulettes démontables, chromé**

- Structure tubulaire en acier "finition chromée". Roulettes pivotantes (Ø 95 mm).
- Rail pour cintres, longueur (1500 mm), avec extensions de 300 mm chacun.

- NL Kleding betrekking op uitneembare rolletjes, verchromd**

- Stalen buisvormige structuur met "verchromde afwerking". Zwenkwielen (Ø 95 mm).
- Hangrail, lengte (1500 mm), met verlengstukken van elk 300 mm.

- DE Kleiderständer auf Rollen demontierbar, verchromt**

- Stahlrohrkonstruktion mit "verchromter Oberfläche". Lenkrollen (Ø 95 mm).
- Stockschiene, Länge (1500 mm), mit Verlängerungen von je 300 mm.



CTV/2P

791,⁰⁰ EUR

mm : 1440x660xh950

FR Chariot transfert valises, double poignée

- Structure en tube d'acier, couleur aluminium.
- Base en bois avec protection en caoutchouc antidérapant.
- Roues Ø 200 mm, deux fixes et deux pivotantes.

NL Wagen overdracht koffers, dubbele handvat

- Opbouw in stalen buis, aluminiumkleurig.
- Houten basis met antislip rubberen bescherming.
- Ø 200 mm wielen, twee vaste en twee zwenkwielen.

DE Gepäcktransportwagen, 2 Stoßgriffe

- Struktur aus Stahlrohr, aluminiumfarben.
- Holzfuß mit rutschfestem Gummischutz.
- Ø 200 mm Räder, zwei feste und zwei schwenkbare.



CVA/E

612,⁰⁰ EUR

mm : 890x640xh1020

FR Chariot pour valises, "encastrable"

- Structure en acier tubulaire chromé.
- Panier en fils chromés.
- Deux roues fixes, Ø 200 mm, deux roues pivotantes, Ø 125 mm.
- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les chariots peuvent être montés ensemble pour économiser de l'espace.

NL Wagen voor koffers, "ingebouwd"

- Structuur van verchromde stalen buizen.
- Mand gemaakt van verchromde draden.
- Twee vaste wielen, Ø 200 mm, twee zwenkwielen, Ø 125 mm.
- Wanneer ze niet in gebruik zijn, kunnen de trolleys samen worden gemonteerd om ruimte te besparen.

DE Gepäckwagen, "zusammenschiebbar"

- Verchromte Stahlrohrkonstruktion.
- Korb aus verchromten Drähten.
- Zwei feste Räder, Ø 200 mm, zwei Lenkrollen, Ø 125 mm.
- Bei Nichtgebrauch können die Wagen platzsparend zusammengesetzt werden.





C2SL/1-NC

744,⁰⁰ EUR

mm : 810x1200xh1370

(FR) Chariot à linge inox, 4 niveaux, avec 2 sacs - chêne foncé


- Roulettes pivotantes, Ø 125 mm.
- Cadre tubulaire en acier inoxydable, 4 tablettes en mélamine "chêne foncé".
- Bras pliant pour le soutien des sacs, Avec 2 sacs à linge.
- Pare-chocs en PVC dans les coins.

(NL) Inox wagen aan wasgoed, 4 niveaus, met 2 zakken - donkere eik

- Zwenkwielen, Ø 125 mm.
- Roestvrij stalen buizenframe, 4 legplanken van donker eiken melamine.
- Uitklapbare arm voor ondersteuning van de tas, Met 2 linnenzakken.
- PVC stootranden in de hoeken.

(DE) Servicewagen aus Edelstahl, 4 Böden, 2 Wäschesäcke- dunkle Eiche

- Lenkrollen, Ø 125 mm.
- Gestell aus rostfreiem Stahlrohr, 4 Einlegeböden aus Melaminharzbeschichtung "Eiche dunkel".
- Klappbarer Arm zur Unterstützung der Tasche, Mit 2 Wäschesäcken.
- PVC-Stoßfänger in den Ecken.



C2SL/2-NC

1 189,⁰⁰ EUR

mm : 1070x520xh1340

(FR) Chariot à linge inox, 4 niveaux, 2 sacs -chêne foncé


- Roulettes pivotantes, Ø 140 mm.
- Cadre tubulaire en acier inoxydable, 4 tablettes en mélamine "chêne foncé".
- Bras pliant pour le soutien des sacs, Avec 2 sacs à linge.
- Pare-chocs en PVC dans les coins.

(NL) Inox wagen voor wasgoed, 4 niveau's, 2 zakken - donkere eik

- Zwenkwielen, Ø 140 mm.
- Roestvrij stalen buizenframe, 4 legplanken van donker eiken melamine.
- Uitklapbare arm voor ondersteuning van de tas, Met 2 linnenzakken.
- PVC stootranden in de hoeken.

(DE) Servicewagen aus Edelstahl, 4 Böden, 2 Wäschesäcke- dunkle Eiche

- Lenkrollen, Ø 140 mm.
- Gestell aus rostfreiem Stahlrohr, 4 Einlegeböden aus Melaminharzbeschichtung "Eiche dunkel".
- Klappbarer Arm zur Unterstützung der Tasche, Mit 2 Wäschesäcken.
- PVC-Stoßfänger in den Ecken.




PLL/1
185,00 EUR

mm : 810x510xh750

FR Panier à linge sur roulettes, pliant


- Structure pliable en tube et fil d'acier, peinture epoxy blanc.
- Roulettes pivotantes.
- Avec des roues Ø 80 mm.

NL Wasmand op rolletjes, vouwend

- Opvouwbare structuur in buis en staaldraad, witte epoxyverf.
- Zwenkwielen.
- Met wielen Ø 80 mm.

DE Wäschewagen auf Rollen, klappbar

- Zusammenklappbare Struktur aus Rohr und Stahldraht, weiße Epoxidfarbe.
- Lenkrollen.
- Mit Rädern Ø 80 mm.


S/PL1
108,00 EUR
FR Sac à linge pour modèles PPL/1 & PLP/1
NL Zak aan wasgoed voor modellen PPL/1 & PLP/1
DE Wäschesack für Modelle PPL/1 & PLP/1

PLP/1
431,00 EUR

mm : 780x520xh770

FR Panier à linge sur roues, pliant


- Structure pliable en tube et fil d'acier, peinture époxy blanc.
- Roulettes pivotantes.
- Avec des roues Ø 100 mm.

NL Wasmand op wielen, vouwend

- Opvouwbare structuur in buis en staaldraad, witte epoxyverf.
- Zwenkwielen.
- Met wielen Ø 100 mm.

DE Wäschewagen auf Rollen, klappbar

- Zusammenklappbare Struktur aus Rohr und Stahldraht, weiße Epoxidfarbe.
- Lenkrollen.
- Mit Rädern Ø 100 mm.


S/PL1
108,00 EUR
FR Sac à linge pour modèles PPL/1 & PLP/1
NL Zak aan wasgoed voor modellen PPL/1 & PLP/1
DE Wäschesack für Modelle PPL/1 & PLP/1

PLP/2
446,00 EUR

mm : 980x600xh870

FR Panier à linge sur roues, pliant


- Structure pliable en tube et fil d'acier, peinture epoxy blanc.
- Roulettes pivotantes.
- Avec des roues Ø 100 mm.


NL Wasmand op wielen, vouwend

- Vouwbare structuur in buizen en draadstaal, schilderij wit epoxy.
- Draaiende wielletjes.
- Met wielen Ø 100 mm.

DE Wäschewagen auf Rollen, klappbar

- Klappbare Rohr- und Drahtstruktur aus Stahl, Epoxy weiss.
- Lenkrollen.
- Rollen Ø 100 mm.


S/PL2
114,00 EUR
FR Sac à linge pour PLP/2
NL Zak aan wasgoed voor model PLP/2
DE Wäschesack für PLP/2

D0-R/R2

476,⁰⁰ EUR

mm : 228x110x115

FR Douchette avec enrouleur automatique 1,8Mt



- Système à enrouleur automatique.
- Pression maximale d'utilisation de 6 bars et température 60°C.
- Débit d'eau 10 litres/min.
- Carrosserie en acier inox 18/10 AISI 304 (finition brossé).
- NB: livré sans "robinet mélangeur" de raccordement.


NL Sproeier met automatische haspel 1,8Mt

- Automatisch terugspoelsysteem.
- Maximale werkdruk van 6 bar en temperatuur 60°C.
- Waterdebiet 10 liter/min.
- Carrosserie in roestvrij staal 18/10 AISI 304 (geborstelde afwerking).
- N.B.: geleverd zonder "mengklep"-aansluiting.

DE Schlauchbrause mit Automatischen Aufroller 1,8Mt

- Automatisches Aufwickelsystem.
- Maximaler Betriebsdruck von 6 bar und Temperatur 60°C.
- Wasserdurchfluss 10 Liter/min.
- Karosserie aus Edelstahl 18/10 AISI 304 (gebürstet).
- Hinweis: Lieferung ohne Anschluss "Mischventil".



MID-6/R2

1 012,⁰⁰ EUR

mm : 80x380xh380

FR Poste de nettoyage, enrouleur automatique 6 Mt

- Modèle à fixation murale, placé à une hauteur de 1,50 m du sol.
- Système à enrouleur automatique.
- Poignée de type pistolet et gâchette dotée d'un système "no-drip".
- Pression maximale d'utilisation de 8,5 bars et température 60°C.
- Débit d'eau 10 litres/min.
- Carrosserie en acier inox 18/10 AISI 304 (finition brossé).
- NB: livré sans "robinet mélangeur" de raccordement.


NL Reinigingshassel, automatische oproller 6 meter


- Wandmodel, geplaatst op een hoogte van 1,50 m boven de grond.
- Automatisch terugspoelsysteem.
- Pistoel en trekkerbeugel met druppelvrij systeem.
- Maximale werkdruk van 8,5 bar en temperatuur 60°C.
- Waterdebiet 10 liter/min.
- Carrosserie in roestvrij staal 18/10 AISI 304 (geborstelde afwerking).
- N.B.: geleverd zonder "mengklep"-aansluiting.

DE Schlauchbrause, Automatisches Aufrollsystem 6 Meter

- Wandmodell, platziert in einer Höhe von 1,50 m über dem Boden.
- Automatisches Aufwickelsystem.
- Pistole und Auslösegriff mit tropffreiem System.
- Maximaler Betriebsdruck von 8,5 bar und Temperatur 60°C.
- Wasserdurchfluss 10 Liter/min.
- Karosserie aus Edelstahl 18/10 AISI 304 (gebürstet).
- Hinweis: Lieferung ohne Anschluss "Mischventil".

SRB-15

116,⁰⁰ EUR
FR réservoir à détergent poste de nettoyage
NL reinigingsstation voor detergententanks
DE Waschmittelbehälter Reinigungsstation



MAX-10/R2

1 298,⁰⁰ EUR

mm : 150x430xh460

FR Poste de nettoyage, enrouleur automatique 10 Mt

- Modèle à fixation murale, placé à une hauteur de 1,50 m du sol.
 - Système à enrouleur automatique.
 - Poignée de type pistolet et gâchette dotée d'un système "no-drip".
 - Pression maximale d'utilisation de 8,5 bars et température 60°C.
 - Débit d'eau 12 litres/min.
 - Carrosserie en acier inox 18/10 AISI 304 (finition brossé).
- NB: livré sans "robinet mélangeur" de raccordement.



NL Reinigingshassel, automatische oproller 10 Mt

- Wandmodel, geplaatst op een hoogte van 1,50 m boven de grond.
 - Automatisch terugspoelsysteem.
 - Pistool en trekkerbeugel met druppelvrij systeem.
 - Maximale werkdruk van 8,5 bar en temperatuur 60°C.
 - Waterdebiet 12 liter/min.
 - Carrosserie in roestvrij staal 18/10 AISI 304 (geborstelde afwerking).
- N.B.: geleverd zonder "mengklep"-aansluiting.

DE Reinigungsstation, Automatisches Aufrollsystem 10 Mt

- Wandmodell, platziert in einer Höhe von 1,50 m über dem Boden.
 - Automatisches Aufwickelsystem.
 - Pistole und Auslösegriff mit tropffreiem System.
 - Maximaler Betriebsdruck von 8,5 bar und Temperatur 60°C.
 - Wasserdurchfluss 12 Liter/min.
 - Karosserie aus Edelstahl 18/10 AISI 304 (gebürstet).
- Hinweis: Lieferung ohne Anschluss "Mischventil".



SRB-15

116,⁰⁰ EUR

FR réservoir à détergent poste de nettoyage

NL reinigingsstation voor detergententanks

DE Waschmittelbehälter Reinigungsstation



MAX-15/R2

1 584,⁰⁰ EUR

mm : 150x520xh550

FR Poste de nettoyage, enrouleur automatique 15 Mt

- Modèle à fixation murale, placé à une hauteur de 1,50 m du sol.
 - Système à enrouleur automatique.
 - Poignée de type pistolet et gâchette dotée d'un système "no-drip".
 - Pression maximale d'utilisation de 8,5 bars et température 60°C.
 - Débit d'eau 12 litres/min.
 - Carrosserie en acier inox 18/10 AISI 304 (finition brossé).
- NB: livré sans "robinet mélangeur" de raccordement.



NL Reinigingshassel, automatische oproller 15 Mt

- Wandmodel, geplaatst op een hoogte van 1,50 m boven de grond.
 - Automatisch terugspoelsysteem.
 - Pistool en trekkerbeugel met druppelvrij systeem.
 - Maximale werkdruk van 8,5 bar en temperatuur 60°C.
 - Waterdebiet 12 liter/min.
 - Carrosserie in roestvrij staal 18/10 AISI 304 (geborstelde afwerking).
- N.B.: geleverd zonder "mengklep"-aansluiting.

DE Reinigungsstation, Automatisches Aufrollsystem 15 Mt

- Wandmodell, platziert in einer Höhe von 1,50 m über dem Boden.
 - Automatisches Aufwickelsystem.
 - Pistole und Auslösegriff mit tropffreiem System.
 - Maximaler Betriebsdruck von 8,5 bar und Temperatur 60°C.
 - Wasserdurchfluss 12 Liter/min.
 - Karosserie aus Edelstahl 18/10 AISI 304 (gebürstet).
- Hinweis: Lieferung ohne Anschluss "Mischventil".

SRB-15

116,⁰⁰ EUR

FR réservoir à détergent poste de nettoyage

NL reinigingsstation voor detergententanks

DE Waschmittelbehälter Reinigungsstation



OVEN-CL

79,00 EUR

mm : 210x270xh340

- FR Détergent lavage fours avec auto-cleaning - 2 BD. x 5 KG
- NL Wasmiddel product ovens met auto-cleaning - 2 BD. x 5 KG
- DE Waschmittel Öfen mit automatischer Reinigung - 2 BD. x 5 KG



2x 5 KG



OVEN-RI

94,00 EUR

mm : 210x270xh340

- FR Produit rinçage fours avec auto-cleaning - 2 BD. x 5 KG
- NL Spoelmiddel product ovens met auto-cleaning - 2 BD. x 5 KG
- DE Spülmittel Öfen mit automatischer Reinigung - 2 BD. x 5 KG



2x 5 KG



WASH-SP


51,00 EUR

mm : 210x270xh340

- FR Détergent liquide lave-verres & lave-vaisselles - Eau adoucie - 2 BD. x 5 LT/6 KG
- NL Vloeibaar wasmiddel glazenwassers & vaatwasser - Zacht water - 2 BD. x 5 LT/6 KG
- DE Flüssigwaschmittel Gläserspülmaschinen & Geschirrspülmaschinen - Enthärtetes Wasser - 2 BD. x 5 LT/6 KG



2x 5 LT/6 KG



WASH-PL

71,00 EUR

mm : 210x270xh340

- FR Détergent liquide lave-verres & lave-vaisselles - Eau dure - 2 BD. x 5 LT/6 KG
- NL Vloeibaar wasmiddel glazenwassers & vaatwasser - Hard water - 2 BD. x 5 LT/6 KG
- DE Flüssigwaschmittel Gläserspülmaschinen & Geschirrspülmaschinen - Hartwasser - 2 BD. x 5 LT/6 KG



2x 5 LT/6 KG



WASH-RI

42,00 EUR

mm : 210x270xh340

- FR Produit rinçage lave-verres & lave-vaisselles - 2 BD. x 5 KG
- NL Spoelmiddel glazenwassers & vaatwassers - 2 BD. x 5 KG
- DE Spülmittel Gläserspülmaschinen & Geschirrspülmaschinen - 2 BD. x 5 KG



2x 5 LT



DECA-GR

95,00 EUR

mm : 210x270xh340

- FR Produit décarboniseur et dégraisseur pour fours, grills, plaques de cuisson - 2 BD. x 5 LT/6,25 KG (+ Pulvérisateur)
- NL Ontcarboniseringsproduct en ontvetter voor ovens, grillen, kookplaten - 2 BD. x 5 LT/6,25 KG (+ Verstuiver)
- DE Entkarbonierungsmittel und Fettlöser für Öfen, Grills, Induktionsplatten. - 2 BD. x 5 LT/6,25 KG (+ Pulverisateur)



2x 5 LT/6,25 KG



DESI-IC 50,00 EUR

mm : 210x270xh340

- FR Désincrustant industriel pour boiler, cuves - 2 BD. x 5 LT/5,5 KG
- NL Industrieel ontkorstend reinigingsmiddel voor boilers, kuipen - 2 BD. x 5 LT/5,5 KG
- DE Industrieller Entkruster für Boiler, Tanks - 2 BD. x 5 LT/5,5 KG



2x 5 LT/5,5 KG




REGEN-SS 64,00 EUR

mm : 250x250xh300

- FR Produit traitement surface en acier inox 9 FL. x 1 KG
- NL Behandelingsproduct voor oppervlakte in roestvrij staal 9 FL. x 1 KG
- DE Behandlungsmittel für Oberflächen aus Edelstahl 9 FL. x 1 KG



9x 1 KG



POLIS-SS 47,00 EUR

mm : 170x170xh300

- FR Produit polissage surface en acier inox 4 FL. x 1 KG
- NL Polijstproduct oppervlakte in roestvrij staal 4 FL. x 1 KG
- DE Poliermittel für Edelstahl 4 FL. x 1 KG



4x 1 KG




BRILL-SS 25,00 EUR

mm : 170x170xh300

- FR Produit de finition surface acier inox- 1 FL. x 1 LT
- NL Afwerkingsproduct oppervlakte roestvrij staal - 1 FL. x 1 LT
- DE Finishing-mittel für edelstahl - 1 FL. x 1 LT



1x 1LT



UNIV-SG 67,00 EUR

mm : 210x270xh340

- FR Détergent dégraissant universel, industriel et concentré - 2 BD. x 5 KG
- NL Ontvetting wasmiddel universeel, industrieel en geconcentreerd - 2 BD. x 5 KG
- DE Industrieller Universal-Fetflöser-Konzentrat - 2 BD. x 5 KG



2x 5 KG



01

- FR Toaster automatique
- NL Automatische toaster
- DE Durchlauftoaster



- FR Toaster automatique
- NL Automatische toaster
- DE Durchlauftoaster

- FR Ponts et tops chauffants, lampes infrarouges
- NL Warmhoud brug en top, infrarode lampen
- DE Wärmebrücke und Top, Infrarotlampen




05



- FR Minibars porte pleine
- NL Mini-bar volle deur
- DE Minibar geschlossene Türfront

12

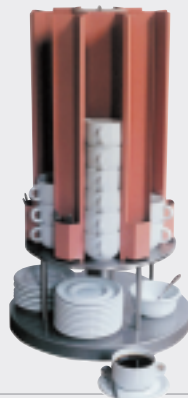

- FR Carrousel à tasses
- NL Verwarmde tassencarrousel
- DE Tassenwärmer-Karussell